

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/centrala-thessla-green-airpack-300-lub-300v-p-793.html>



Centrala Thessla Green AirPack 300 lub 300V

Cena brutto	12 572,14 zł
Cena netto	10 221,25 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	1110300010

Opis produktu

Centrale AirPack opracowaliśmy z myślą o efektywności energetycznej budynków, dużej funkcjonalności oraz łatwości integracji z zewnętrznymi systemami.

Urządzenia mają oryginalną konstrukcję zapewniającą równomierny napływ powietrza na wymiennik oraz małe opory przepływu. Centrale wyposażyliśmy w przeciwprądowy wymiennik ciepła o sprawności temperaturowej sięgającej 96% oraz wysokiej jakości wentylatory, napędzane elektronicznie komutowanymi silnikami prądu stałego.

Rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych jest duża szczelność obudowy, wysoka sprawność odzysku ciepła oraz niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Rozwiązaliśmy często spotykane problemy, takie jak porywanie kropeł wody przez wentylator oraz kondensacja na powierzchni obudowy.

Opracowaliśmy zaawansowany, modułowy sterownik oraz zintegrowany systemem automatyki. Zapewniają one naszym produktom niezawodność oraz unikalną funkcjonalność.


Na etapie projektowania, urządzenia poddawaliśmy wielokrotnym testom kalorymetrycznym oraz przepływowym.

Niezawodność opracowanych systemów oraz wysoka efektywność energetyczna potwierdzone zostały niezależnymi badaniami przeprowadzonymi zgodnie z normami PN-EN 308:2001 oraz PN-EN 13141-7:2010 na stanowisku do badań kalorymetrycznych rekuperatorów w Instytucie Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu.

Dane techniczne

Strumień powietrza 300 m³ /h (200 Pa)
Sprawność odzysku ciepła do 92%
Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m 45 dB(A)
Wymiennik ciepła przeciwprądowy tworzywo sztuczne (RecAir)
Wentylatory EC (RadiCal)
Bypass automatyczny
System przeciwmroźniowy FPX – sterowany elektronicznie
Filtry G4
Zasilanie 230 V (AC), 50 Hz
Maksymalna moc pobierana przez wentylatory 195 W
Moc przeciwmroźniowej nagrzewnicy elektrycznej (płynna regulacja) 0-1000 W
Średnica króćców przyłączeniowych 160 mm
Średnica króćca kondensatu 32 mm
Masa 68 kg
Temperatura pracy +5o C ÷ +45o C

Wymiary

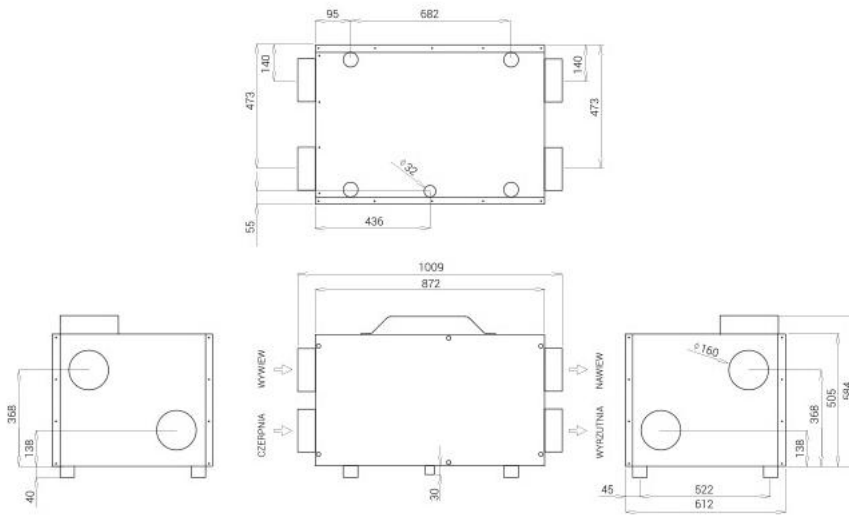

Podana cena dotyczy zakupu centrali tylko na usługę 8% vat